


Муфта Roxtec RS PPS F+WT

Комплект Roxtec RS PPS F+WT состоит из двух муфт RS PPS и двух уплотнительных лент из вспучивающегося огнестойкого материала, которые при монтаже устанавливаются с двух сторон и позволяют сохранить водонепроницаемость вводов пластиковых труб после пожара, в соответствии с конвенцией СОЛАС. ч. II-1, тех. регламент 13.2.3 (выпуск 2014 г. со всеми изменениями и дополнениями) и циркуляром № 736 Комитета по безопасности на море (КБМ) ИМО, раздел 2.1. Каждая муфта состоит из двух половин с удаляемыми слоями резины

- Для ввода одной пластиковой трубы диаметром до 315 мм
- Для сохранения водонепроницаемости после пожара
- Дополнительно предусмотрена гильза диаметром 700 мм

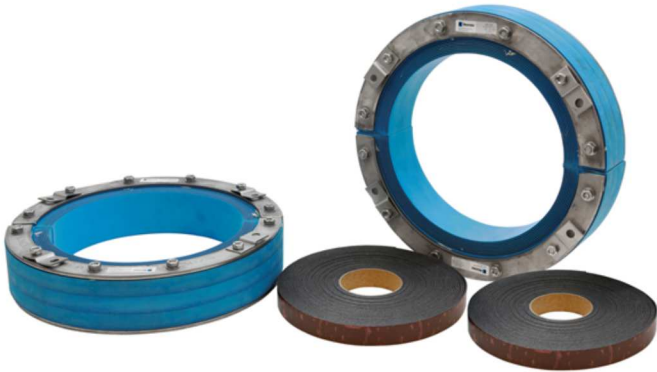

RS PPS F+WT

Без сердечника

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS PPS F+WT 300 AISI316 WOC			11.6	109181	
RS PPS F+WT 350 AISI316 WOC			16	109182	
RS PPS F+WT 400 AISI316 WOC			21	109183	