


Модуль Roxtec RM, основе технологии Multidiameter™

Модули Roxtec RM глубиной 60 мм (2,362 дюйма) легко адаптируются к кабелям и трубам различных диаметров. При использовании с цельным сердечником модуль выполняет функцию резервного для будущих потребностей.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Для кабелей и труб с наружным диаметром 3,0-99,0 мм (0,118-3,898 дюйма).

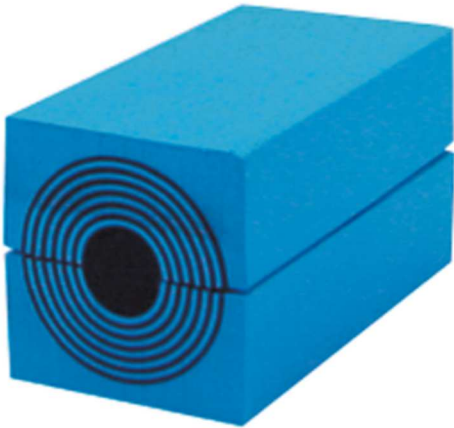

RM 30

RM, без сердечника

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 60 WOC	1	28 - 54	60 x 60 x 60	0.26	RM00000601000	
RM 80 WOC	1	48 - 71	80 x 80 x 60	0.4	5RM0000000534	
RM 90 WOC	1	48 - 71	90 x 90 x 60	0.6	RM00000901000	
RM 120 WOC	1	67.5 - 99	120 x 120 x 60	0.9	RM00001201000	

RM, с сердечником

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 15	1	3 - 11	15 x 15 x 60	0.02	RM00100151000	
RM 15w40	3	3.5 - 10.5	40 x 15 x 60	0.05	RM00115401000	
RM 20	1	4 - 14.5	20 x 20 x 60	0.04	RM00100201000	
RM 20w40	2	3.5 - 16.5	40 x 20 x 60	0.07	RM00120401000	
RM 30	1	10 - 25	30 x 30 x 60	0.08	RM00100301000	
RM 30H90	1	10 - 25	30 x 90 x 60	0.25	103915	
RM 40	1	21.5 - 34.5	40 x 40 x 60	0.14	RM00100401000	
RM 40 10-32	1	9.5 - 32.5	40 x 40 x 60	0.14	RM00140101000	
RM 60	1	28 - 54	60 x 60 x 60	0.32	RM00100601000	
RM 60 24-54	1	24 - 54	60 x 60 x 60	0.33	RM00160201000	
RM 80	1	48 - 71	80 x 80 x 60	0.6	5RM0000003350	
RM 90	1	48 - 71	90 x 90 x 60	0.7	RM00100901000	
RM 120	1	67.5 - 99	120 x 120 x 60	1.3	RM00101201000	