


Модуль Roxtec CM Ex, основе технологии Multidiameter™

Модули Roxtec CM Ex глубиной 30 или 40 мм (1,181 - 1,575 дюйма) подходят для кабелей и труб различных диаметров. Серия Ex сертифицирована для применения в потенциально взрывоопасной и агрессивной среде

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Для кабелей с наружным диаметром 3,5 - 32,5 мм (0,138-1,280 дюймов)

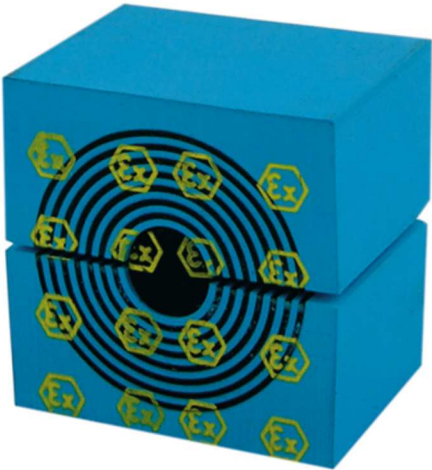

CM Ex module with core

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
CM 15w40 Ex	3	3.5 - 10.5	40 x 15 x 30	0.03	EXC000115401000	
CM 20w40 Ex	2	3.5 - 16.5	40 x 20 x 30	0.04	EXC000120401000	
CM 30w40 Ex	1	10 - 25	40 x 30 x 30	0.07	EXC000130401000	
CM 40 10-32 Ex	1	9.5 - 32.5	40 x 40 x 30	0.07	EXC000140101000	