


Модуль Roxtec CM, основе технологии Multidiameter™

Модули Roxtec CM глубиной 30 или 40 мм (1,181 - 1,575 дюйма) легко адаптируются к кабелям и трубам различных диаметров. При использовании с цельным сердечником модуль выполняет функцию резервного для будущих потребностей.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Для кабелей и труб с наружным диаметром 3,5-34,5 мм (0,138-1,358 дюйма).

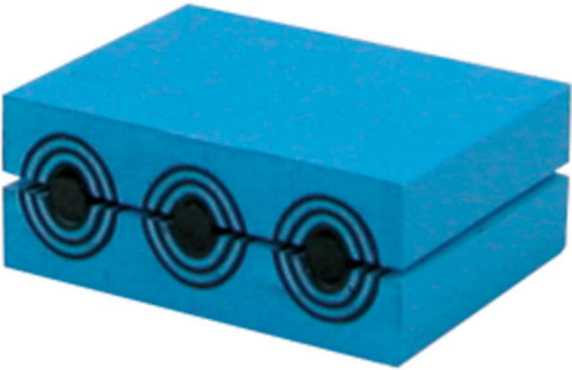

CM 15w40

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
CM 15w40	3	3.5 - 10.5	40 x 15 x 30	0.03	C000115401000	
CM 20	1	4 - 14.5	20 x 20 x 30	0.02	C000100201000	
CM 20w40	2	3.5 - 16.5	40 x 20 x 30	0.04	C000120401000	
CM 30	1	10 - 25	30 x 30 x 30	0.04	C000100301000	
CM 30w40	1	10 - 25	40 x 30 x 30	0.05	C000130401000	
CM 40	1	21.5 - 34.5	40 x 40 x 30	0.07	5CM0000008983	
CM 40 10-32	1	9.5 - 32.5	40 x 40 x 30	0.07	C000140101000	