


Муфта Roxtec RS PPS/S F+WT

Комплект Roxtec RS PPS/S F+WT состоит из двух муфт RS PPS/S, которые при монтаже должны быть направлены в разные стороны. Это позволяет сохранить водонепроницаемость вводов пластиковых труб после пожара в соответствии с конвенцией СОЛАС, ч. II-1, тех. регламент 13.2.3 (выпуск 2014 г. со всеми изменениями и дополнениями) и циркуляром № 736 Комитета по безопасности на море (КБМ) ИМО, раздел 2.1. Каждая муфта состоит из двух половин с удаляемыми слоями резины

- Для ввода одной пластиковой трубы диаметром до 110 мм
- Для сохранения водонепроницаемости после пожара
- Дополнительно предусмотрена гильза диаметром 312 мм

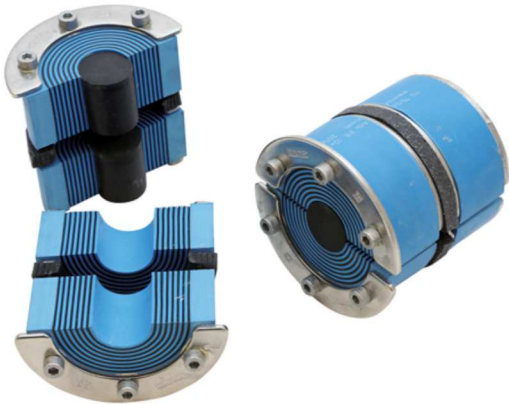

RS PPS/S F+WT

Без сердечника

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS PPS/S F+WT 100 AISI316 WOC			4	107491	
RS PPS/S F+WT 125 AISI316 WOC			5.6	107492	
RS PPS/S F+WT 150 AISI316 WOC			3.5	107493	

С сердечником

Название	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Диаметр отверстия Ø (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RS PPS/S F+WT 43 AISI316			1.2	107487	
RS PPS/S F+WT 50 AISI316			1.5	107488	
RS PPS/S F+WT 68 AISI316			2.3	107489	
RS PPS/S F+WT 75 AISI316			1.3	107490	