


Рама Roxtec CF 8/32 BG™

Рама Roxtec CF 8/32 BG™ изготавливаются из литого алюминия с никелированным покрытием для обеспечения электропроводности Рама может применяться для нескольких кабелей/труб с разъемами в одном проеме.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения

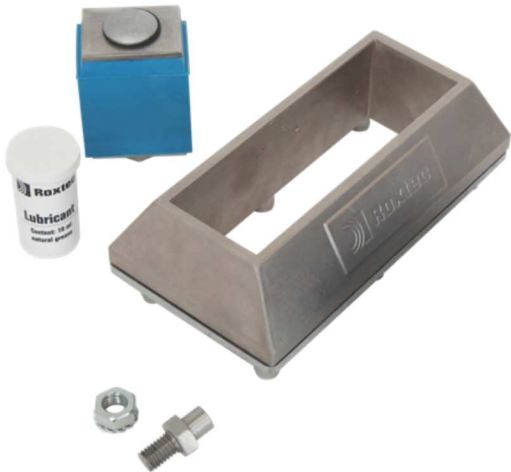

CF 8 EMC BG

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
CF 8 EMC BG	1	40 x 80	75 x 140 x 56	0.6	103465	
CF 32 EMC BG	2	40 x 160	130 x 230 x 56	1.2	102826	