


Цельный компенсационный модуль Roxtec RM ES

Модули Roxtec RM имеют глубину 60 мм (2,362 дюйма). Компенсационный модуль серии ES обеспечивает защиту оборудования от высокочастотных излучаемых и наведенных электромагнитных импульсов и помех.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения

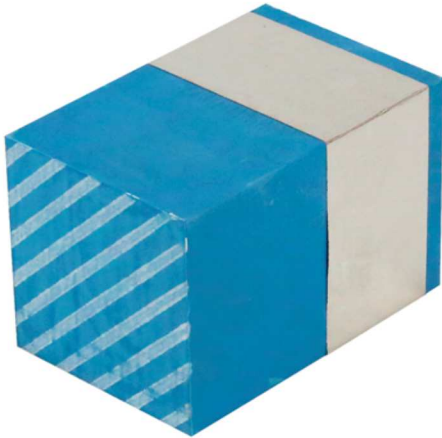

RM 40/0 ES B

RM ES

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 5w120/0 ES	0	0 – 0	5 x 5 x 60	0.05	ERM0305121181	
RM 10/0 ES	0	0 – 0	10 x 10 x 60	0.01	ERM0300101181	
RM 10w120/0 ES	0	0 – 0	120 x 10 x 60	0.11	ERM0310121181	
RM 15/0 ES	0	0 – 0	15 x 15 x 60	0.02	ERM0300151181	
RM 20/0 ES	0	0 – 0	20 x 20 x 60	0.04	ERM0300201181	
RM 30/0 ES	0	0 – 0	30 x 30 x 60	0.08	ERM0300301181	
RM 30H90/0 ES	0	0 – 0	30 x 90 x 60	0.25	165308	
RM 40/0 ES	0	0 – 0	40 x 40 x 60	0.15	ERM0300401181	
RM 40H80/0 ES	0	0 – 0	40 x 80 x 60	0.3	173583	
RM 60/0 ES	0	0 – 0	60 x 60 x 60	0.34	ERM0300601181	

RM ES B

Название	Количество кабелей/труб	Для кабеля/трубы Ø (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
RM 5w120/0 ES B	0	0 – 0	5 x 5 x 60	0.05	ERM1351201181	
RM 10/0 ES B	0	0 – 0	10 x 10 x 60	0.01	ERM1300101181	
RM 10w120/0 ES B	0	0 – 0	120 x 10 x 60	0.1	ERM1310121181	
RM 15/0 ES B	0	0 – 0	15 x 15 x 60	0.02	ERM1300151181	
RM 20/0 ES B	0	0 – 0	20 x 20 x 60	0.04	ERM1300201181	
RM 30/0 ES B	0	0 – 0	30 x 30 x 60	0.08	ERM1300301181	
RM 30H90/0 ES B	0	0 – 0	30 x 90 x 60	0.3	165307	
RM 40/0 ES B	0	0 – 0	40 x 40 x 60	0.14	ERM1300401181	
RM 40H80/0 ES B	0	0 – 0	40 x 80 x 60	0.3	173585	
RM 60/0 ES B	0	0 – 0	60 x 60 x 60	0.32	ERM1300601181	